

Technische gegevens Spécifications techniques	A6800
Flitsenergie Energie flash	68 Ws
Richtgetal Nombre guide	36
Gevoeligheid afstandbediening Sensibilité commande à distance	Max. 15 m
Plaatsing in lamphouder Placement dans culot de lampe	E27
Oplaadtijd Temps de charge	3 ~ 4,5 sec
Kleurtemperatuur flitslicht Température de couleur du flash	5500 °K ~ 6000°K
Flitsduur Durée du flash	1/800 sec
Vermogen Puissance	80 VA
Voedingsspanning Tension d'alimentation	AC 200-240V 50~60Hz
Afmetingen Dimensions	Ø8,4 x 12,5 cm
Gewicht Poids	0,240 kg



- Deze toestellen mogen niet bij het gewone huisvuil gevoegd.
- Ze dienen voor recycling afgeleverd in een containerpark of bij de verkoper.
- Ces appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
- Ils doivent être déposés dans un point de collecte pour recyclage ou chez le vendeur.

GSL NV/SA
Langstraat 13
3384 Glabbeek (Attenrode)
België - Belgique
tel. +32(0)16779367
info@gsi.be

illuStar[®]
Belgian brand Professional Studio Equipment

illuStar[®]
Belgian brand Professional Studio Equipment

GEBRUIKSAANWIJZING SLAVEFLITSER

A6800

MODE D'EMPLOI FLASH ESCLAVE

NL

Lees deze instructies aandachtig voordat u het toestel in gebruik neemt

- Dit toestel is bestemd voor uitsluitend gebruik door vakkundige beroeps- en amateurfotografen.
- Het toestel is voorzien om aangesloten te worden op een stroomnet van 230V-50Hz.
- **Voeding door een draagbare stroomvoorziening** of mobiele stroomgroep is enkel toegelaten indien deze een spanning met een zuivere sinusgolf levert. Bij gebruik van een voeding met gemodificeerde sinusgolf kan het toestel schade oplopen en vervalt de waarborg!
- Steek de stekker van het netsnoer volledig in het stopcontact.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd raakt.
- Verwijder de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als u iets opvalt dat niet normaal is.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact als u het toestel monteert, reinigt en bij onderhoud.
- Het toestel mag niet blootgesteld worden aan water, waterdruppels, stoffige of explosieve omgeving.
- De behuizing mag niet geopend worden. Zelfs uitgeschakeld kan er spanning op onderdelen staan.
- Raak de hete delen van het toestel niet aan. Zorg dat ook het netsnoer deze delen niet raakt.
- Laat na gebruik het toestel afkoelen alvorens het op te bergen.
- **Let op wanneer er kinderen in de buurt zijn!**
- **Nooit de flitsbuis van dichtbij bekijken tijdens het flitsen.**

FR

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de vous servir de l'appareil

- Cet appareil est destiné uniquement à l'utilisation par des photographes professionnels et amateurs compétents.
- L'appareil est prévu pour raccordement sur un réseau électrique de 230V-50Hz.
- **Le raccordement à une alimentation portable** ou groupe de courant mobile est uniquement autorisé si celle-ci produit une tension avec onde sinusoïdale pure. L'utilisation d'une alimentation avec onde sinusoïdale modifiée peut endommager l'appareil et annule toute responsabilité de garantie!
- Insérez complètement la fiche du câble d'alimentation dans la prise de courant.
- Tenez soin à ce que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé.
- En cas d'anomalie, débranchez immédiatement la fiche du câble l'alimentation.
- Retirez la fiche de la prise de courant pendant le montage, nettoyage et entretien de l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, des gouttes d'eau, un entourage poussiéreux ou explosif.
- Ne pas ouvrir le boîtier. Même débranché, il reste de la tension sur certaines parties internes.
- Ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil. Eloignez également le câble réseau de ces parties.
- Laisser refroidir l'appareil après utilisation et avant de le ranger.
- **Faites attention quand il y a des enfants dans le voisinage!**
- **Ne jamais regarder le tube flash de près pendant le flash.**


illuStar A6800

www.illustar.eu

www.gsl.be

N-F 26.05.14

De afbeeldingen zijn slechts een voorbeeld - Les images présentées ne sont données qu'à titre illustratif.

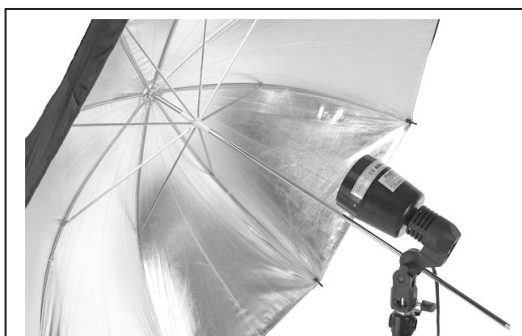

Voorbeeld
van opstelling
met lamphouder
LH-27U

Exemple
d'installation
avec support
LH-27U

NL

1. Indicatiele spanning (groen)
2. Indicatiele oplading (oranje)
3. Fotocel
4. Flitsbuis
5. Ingebouwde reflector
6. E27 lampvoet

1. Installatie en test

- 1.1. Draai de slaveflits in een lamphouder met E27 fitting.
- 1.2. Schakel de stroom in; de groene indicatiele (1) brandt.
- 1.3. Wacht tot de oranje oplaadindicatiele (2) oplicht

2. Flitslicht

Na oplading, indicatiele (2) brandt, kan het flitsen gestuurd worden door de fotocel (3); de flits van een ander toestel bedient de slaveflits synchron.

3. Defecten – Bij defect de stroom uitschakelen en het toestel laten herstellen.

Het vervangen van de flitsbuis is enkel toegestaan door een erkende onderhoudsdienst.

FR

1. LED indication de tension (vert)
2. LED indication de charge (orange)
3. Cellule photoélectrique
4. Tube flash
5. Réflecteur incorporé
6. Culot de lampe E27

1. Installation et test

- 1.1. Vissez le flash esclave dans un support de lampe avec douille E27.
- 1.2. Enclenchez l'alimentation ; le led vert d'indication de tension (1) s'allume..
- 1.3. Attendre jusqu'à ce que le led orange d'indication de charge (2) s'allume..

2. Flash

Après chargement, indication de charge (2) allumée, le flash peut être activé par la cellule photoélectrique (3); le flash d'un autre appareil commande le flash esclave synchrone.

3. Défaits – Lors de défauts couper le courant et faire réparer l'appareil.

Le remplacement du tube flash n'est autorisé que par un service d'entretien reconnu.